


OPASKI KABLOWE WZDŁUŻNE



Opaski wzdłużne (COLSPEED) produkowane są z poliamidu 6.6. Płaska głowica, duża powierzchnia i system zamykania oraz opaska z ząbkami zewnętrznymi powoduje, że znajdują one szczególne zastosowanie w podwieszanych liniach elektrycznych, unikając problemu uszkodzenia izolacji. Szczególny system zamykania zapewnia im wysoką wytrzymałość na ponowne otwarcie. Zalecane są w zastosowaniach w trudnych warunkach. Produkowane są z pojedynczą lub podwójną głowicą zapinającą i wyłącznie w kolorze czarnym a przez dodanie sadzy poprawiona jest ich odporność na promienie UV.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	czarny
Materiał:	poliamidu 6.6
Palność surowca:	UL 94 class V2
Absorbpcja wilgoci:	2,7% (50% R.H.)
Temperatura instalacji:	-10 °C ÷ +60 °C
Temperatura pracy:	-40 °C ÷ +85 °C
Odporność na działanie czynników zewnętrznych:	doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, pochodnych ropy naftowej; dobra odporność na zasady; ograniczona odporność na działanie kwasów; nie odporne na fenole i rozpuszczalniki chlorowane. BEZ HALOGENU

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z:
- CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”

Zgodność z europejskimi normami:
Directive 2000/53/EC (ELV)
Directive 2002/96/EC (WEEE)
Directive 2003/11/EC
Directive 2006/1907/CE (REACH)



Halogen free

ZASTOSOWANIE

- ▶ Instalacje elektryczne
- ▶ Instalacje przemysłowe
- ▶ Przemysł motoryzacyjny
- ▶ Szafy i panele elektryczne

KORZYŚCI

- ▶ Trudne do otwarcia
- ▶ Zaokrąglona końcówka opaski dla łatwiejszego montażu
- ▶ Zaoblone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo aplikacji
- ▶ Niski współczynnik tarcia tworzywa
- ▶ Mogą być zapinane bez użycia narzędzia

PRODUKTY POWIĄZANE



Narzędzia do zaciągania opasek kablowych



OPASKI KABLOWE WZDŁUŻNE

Kod	Wymiar*	Głowica	Ø Średnica max	Wytrzy.na rozciąganie		Opakowa- nie	Karton zbiorczy
				(kg)	(N)		
Czarny	(mm)		(mm)			Szt.	Szt.
6501	8,8X200	POJEDYNCZA	40	36,72	360	100	4.000
6502	8,8X290	PODWÓJNA	70	55,08	540	100	2.500
6503	8,8X380	PODWÓJNA	100	55,08	540	100	2.000

*Wymiary nominalne mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od wykorzystanej formy na tworzywo.

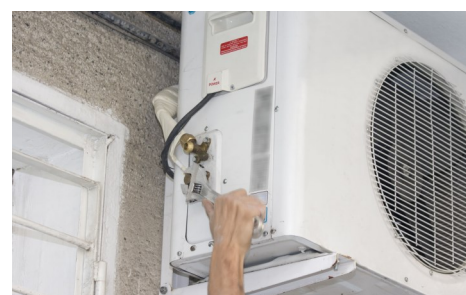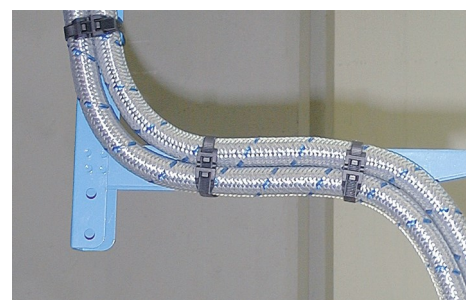

DYSTRYBUTOR:

4TECHNIK - ZAMOCOWANIA i NARZĘDZIA
40-702 Katowice, ul.Kłodnicka 38, Polska

GSM: +48 505 44 30 70
e-mail: biuro@4technik.pl
WWW: <http://4technik.pl>

4TECHNIK
ZAMOCOWANIA I NARZĘDZIA